

Configuratie SIP-Tapi driver i.c.m. Raffel VoIP diensten

- 1.) Download SIP-Tapi vanaf: http://downloads.sourceforge.net/project/siptapi/siptapi/v_0_2_13/siptapi-0.2.13.zip?r=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fsiptapi%2Ffiles%2Flatest%2Fdownload%3Fsource%3Dfiles&ts=1320678616&use_mirror=dfn
- 2.) Pak het bestand uit, open de map 'Release', hierin treft u een tweetal mappen aan '32bit' en '64bit'. Kies de map welke overeenkomt met uw besturingssysteem (tip: u kunt dit vinden door rechts te klikken op 'Deze Computer' en vervolgens eigenschappen. Hier ziet u '32 bits besturingssysteem' of '64 bits besturingssysteem').
- 3.) Kopieer het bestand 'siptapi.tsp' uit de betreffende map naar C:\windows\system32 (Let op: hiervoor moet u beschikken over beheerdersmachtigingen op de betreffende computer).
- 4.) Open het configuratiescherm.
- 5.) Kies het onderdeel 'Telefoon en modemopties'.
- 6.) Kies toevoegen
- 7.) In de lijst met beschikbare stuurprogramma's kiest u 'SIPTapi <versienummer>' en klik vervolgens op 'Toevoegen'.
- 8.) SIPTapi service provider verschijnt in de lijst met stuurprogramma's. Kiest u vervolgens voor 'Configureren'.
- 9.) Het volgende scherm verschijnt:

Vult u de volgende velden als volgt in:

SIP Domain: Het adres van uw telefooncentrale.

SIP Outbound Proxy: Het adres van uw telefooncentrale.


User: De gebruikersnaam van de toestelextensie die u op dit moment instelt.

Password: Het wachtwoord bijbehorend aan de extensie.

User's extension: Het interne telefoonnummer van het betreffende toestel (bijvoorbeeld 201)

Reverse mode: Uitgeschakeld

Indien de juiste gegevens niet bij u bekend zijn, neemt u dan a.u.b. contact op met Raffel Internet.

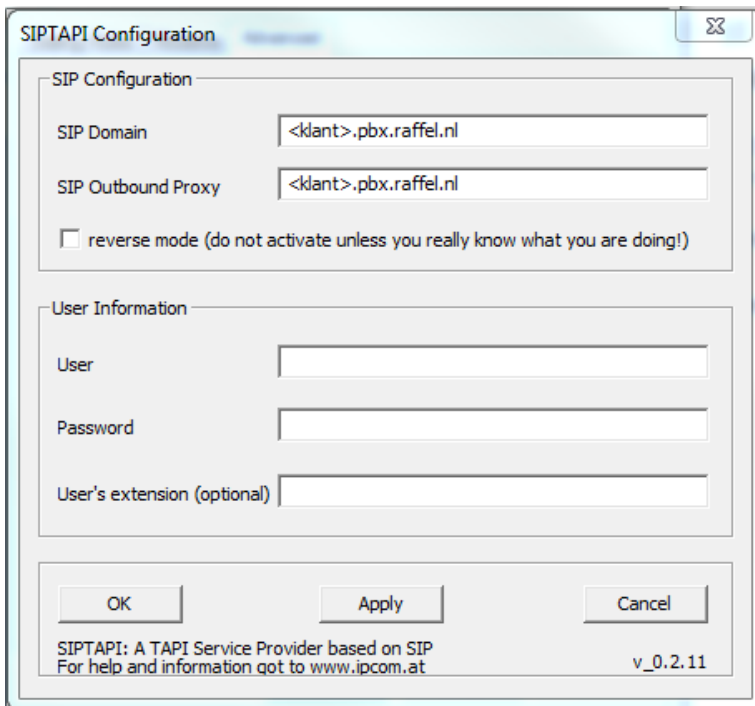

SIPTAPI Configuration

SIP Configuration

SIP Domain: <klant>.pbx.raffel.nl

SIP Outbound Proxy: <klant>.pbx.raffel.nl

reverse mode (do not activate unless you really know what you are doing!)

User Information

User: []

Password: []

User's extension (optional): []

OK Apply Cancel

SIPTAPI: A TAPI Service Provider based on SIP
For help and information got to www.ipcom.at v_0.2.11